



MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
INVITACION CUANDO MENOS A TRES CONTRATISTAS
No. OP-091-2020

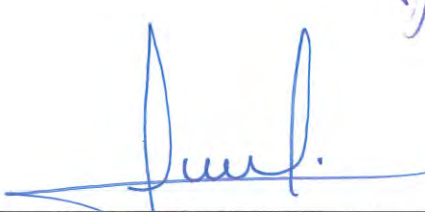
Trabajos de Rehabilitación de Pavimento por el Método de Fresado y Sobrecarpeta de la Calle Tomás Alba Edison en el Tramo de Av. Ing. David Herrera Jordán -Av. Hermanos Escobar en Colonias Hidalgo y Américas, ambas del Municipio de Juárez, Chihuahua.

FORMA: E-4
 Fecha: 13 de Mayo de 2020
 Fecha de Inicio: 01 de Junio de 2020
 Fecha de Término: 18 de Julio de 2020
 Duración: 48 días naturales

Catálogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
"Rehabilitación de diversas Vialidades por el método de: Fresado y Sobrecarpeta"					
1	Fresado y Carpeta				
1.1	Fresado de hasta 4 cm, acarreo de material producto del fresado fuera de la obra, barrido y suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, elaborada con mezcla asfáltica con Cemento Asfáltico PG 76 -22 modificado con polímeros y T.M.A. 3/4", elaborada en planta, compactada al 95%; incluye: elaboración de mezcla asfáltica en planta, acarreo de materiales pétreos y aglutinantes a planta, acarreo de mezcla asfáltica a la obra, desperdicios, riego de liga, tendido y compactado de mezcla. Se incluyen acarreo de material de banco de desperdicios y reparación de baches donde se requiera (baches aislados), nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guarnición para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruce de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de tráfico color amarillo (en los cruces que sean necesarios), suministro y colocación de vialitas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 14/100 M.N. **	m ²	9,033.63	\$ 234.17	\$ 2'115,405.14
Total de Fresado y Carpeta					\$ 2'115,405.14
** DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 14/100 M.N. **					
Total de "Rehabilitación de diversas Vialidades por el método de: Fresado y Sobrecarpeta"					\$ 2'115,405.14
** DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 14/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 2'115,405.14
** DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 14/100 M.N. **					
Impuesto 16%					\$ 338,464.82
Total					\$ 2'453,869.96
** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. **					

151


 Arq. María de Lourdes Prado Cabrera
 Apoderada Legal

