

MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



GRUPO KORAACHI, S.A DE C.V.

Hoja. 1

Descripción de la Obra:

"Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de recuperación de base, carpeta asfáltica y estabilización de suelo en Calle Santos Degollado tramo Calle Francisco Sarabia a Av. 16 de Septiembre, en Colonia Barrio Alto en el Municipio de Juárez, Chihuahua.

Licitación Pública Presencial Nacional No. OP-017-2021


FORMA E4.- Resumen de Relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra para la expresión de Precios Unitarios y monto total de la Proposición						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
1	RECUPERACIÓN DE BASE Y CARPETA			TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.	\$	3'293,968.55
					\$	3'293,968.55
Subtotal de Presupuesto						
** TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. **						
					IVA 8%	\$ 263,517.48
					Total	\$ 3'557,486.03

** TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. **

101

Cd. Juarez, Chih. a 26 de Marzo de 2021

Fecha Inicio: 19/Abril/2021
Fecha Termino: 17/Junio/2021

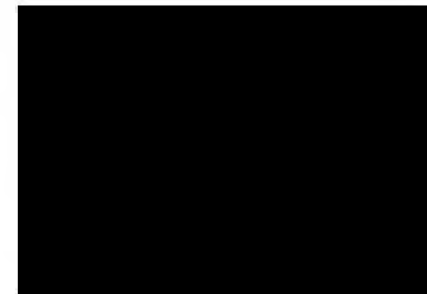

MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



GRUPO KORAACHI, S.A DE C.V.

Hoja. 1

Descripción de la Obra:

"Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de recuperación de base, carpeta asfáltica y estabilización de suelo en Calle Santos Degollado tramo Calle Francisco Sarabia a Av. 16 de Septiembre, en Colonia Barrio Alto en el Municipio de Juárez, Chihuahua.

Licitación Pública Presencial Nacional No. OP-017-2021

FORMA E4.- Relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra para la expresión de Precios Unitarios y monto total de la Proposición						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
1	RECUPERACIÓN DE BASE Y CARPETA					
1.1	"Estabilización de base hidráulica existente (5 cm de carpeta más 20 cm de base), a base de: Mejoramiento con un 35% del espesor de la base existente, con material calizo triturado, t.m.a. 1 1/2", de banco, compactado al 95% de su P.V.S.M., contenido de finos menor al 10%, índice plástico 6% máximo, límite líquido 25% máximo, VRS mínimo de 95%; incluye: el retiro del material sobrante fuera de la obra, trazo y nivelación. Agregar 4% P.V.S.M. de cemento Portland a la base mejorada (según indicación de laboratorio). Carpeta asfáltica elaborada en Planta y tendida en caliente de 5 cm de espesor (compactos). Incluye: riego de liga con emulsión ECR-65 a razón de 0.40 lts /m2, acarreo, tendido, compactado, la mezcla compuesta de materiales pétreos de 3/4" en promedio como máximo, con cemento asfáltico como aglutinante (PG 76-22 modificado con polímeros), compactada al 95% de su P.V.S.M., re nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guarnición para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruce de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de tráfico color amarillo (en los cruceros que sean necesarios), suministro y colocación de vialetas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido."	m2	6,807.83	CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.	\$ 483.85	\$ 3'293,968.55
Total de RECUPERACIÓN DE BASE Y CARPETA						\$ 3'293,968.55
** TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 3'293,968.55
** TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. **						
					IVA 8%	\$ 263,517.48
					Total	\$ 3'557,486.03
** TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. **						

100

Cd. Juárez, Chih. a 26 de Marzo de 2021

Fecha Inicio: 19/Abril/2021
Fecha Termino: 17/Junio/2021

REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE JUÁREZ	Fecha de clasificación	Acuerdo CT/AG/003/2018 de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho
	Área	Dirección General de Obras Públicas
	Identificación del documento	Documentos que contiene datos confidenciales
	Información Reservada	No aplica
	Razones que motivan la clasificación	Atención a una solicitud de acceso a la información
	Periodo de reserva	Indefinida
	Fundamento legal	Artículos 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua
	Ampliación del periodo de reserva	No aplica
	Confidencial	Número de Acta de Nacimiento, Número de Credencial de Elector, Registro federal de contribuyentes, número de seguro social, número de infonavit, número de cédula profesional, número de Registro CMIC, domicilio fiscal, teléfono, correo electrónico y firma
Rúbrica del titular del Área	