

MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ELIMINADO: Dos fragmentos de renglón. Fundamento Legal: fracc. III del art. 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por la existencia de datos personales de carácter confidencial.



GRUPO KORAACHI, S.A DE C.V.

Hoja. 1

Descripción de la Obra:

"Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de recuperación de base, carpeta asfáltica y estabilización de suelo en Calle Acacias tramo de Calle Antimonio a Calle Juan Mata Ortiz en Colonias Arroyo Colorado y Bellavista, ambas del Municipio de Juárez, chihuahua."

Licitación Pública Presencial Nacional No. OP-033-2021


FORMA E-4.- Resumen de catalogo de conceptos de trabajos						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
1	RECUPERACIÓN DE BASE Y CARPETA		TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO		\$	3'438,125.78
	Subtotal de Presupuesto				\$	3'438,125.78
	** TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 78/100 M.N. **					
					IVA 8%	\$ 275,050.06
					Total	\$ 3'713,175.84
	** TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **					

097
460

Cd. Juarez, Chih. a 19 de Abril de 2021

Fecha Inicio: 05/Mayo/2021
Fecha Termino: 15/Junio/2021

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

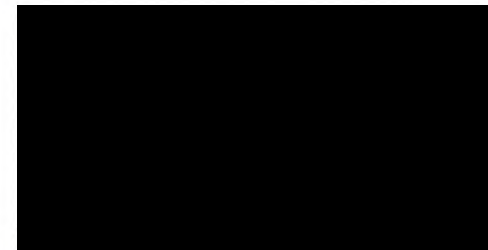

REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE JUAREZ
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



GRUPO KORAACHI, S.A DE C.V.

Hoja. 1

Descripción de la Obra:

"Trabajos de rehabilitación de pavimento por el método de recuperación de base, carpeta asfáltica y estabilización de suelo en Calle Acacias tramo de Calle Antimonio a Calle Juan Mata Ortiz en Colonias Arroyo Colorado y Bellavista, ambas del Municipio de Juárez, chihuahua."

Licitación Pública Presencial Nacional No. OP-033-2021

FORMA E-4.- Relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra para la expresión de Precios Unitarios y monto total de la Proposición						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total

1 RECUPERACIÓN DE BASE Y CARPETA

1.1	"Estabilización de base hidráulica existente (5 cm de carpeta más 20 cm de base), a base de: Mejoramiento con un 35% del espesor de la base existente, con material calizo triturado, t.m.a. 1 1/2", de banco, compactado al 95% de su P.V.S.M., contenido de finos menor al 10%, índice plástico 6% máximo, límite líquido 25% máximo, VRS mínimo de 95%; incluye: el retiro del material sobrante fuera de la obra, trazo y nivelación. Agregar hasta 4% P.V.S.M. de cemento Portland a la base mejorada (según indicación de laboratorio). Carpeta asfáltica elaborada en Planta y tendida en caliente de 5 cm de espesor (compactos). Incluye: riego de liga con emulsión ECR-65 a razón de 0.40 lts /m2, acarreo, tendido, compactado, la mezcla compuesta de materiales pétreos de 3/4" en promedio como máximo, con cemento asfáltico como aglutinante (PG 76-22 modificado con polímeros), compactada al 95% de su P.V.S.M., re nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, pintura blanca y/o amarilla separadora de carriles, pintura amarilla continua en guarnición para prohibir estacionamiento (en donde aplique), así como tableta para cruce de peatón de 60cm de ancho x 3.00m de longitud, con pintura de tráfico color amarillo (en los cruces que sean necesarios), suministro y colocación de vialetas dos caras blancas y/o amarillas según corresponda, sobre la línea separadora de carriles, de acuerdo a el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la S.C.T., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., así como, control de calidad de mezcla y tendido."	m2	7,104.74	CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.	\$ 483.92	\$ 3'438,125.78
-----	---	----	----------	--	-----------	-----------------

Total de RECUPERACIÓN DE BASE Y CARPETA

**** TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 78/100 M.N. **** \$ 3'438,125.78

Subtotal de Presupuesto

**** TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 78/100 M.N. **** \$ 3'438,125.78


IVA 8% \$ 275,050.06
Total \$ 3'713,175.84

**** TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. ****

960

Cd. Juárez, Chih. a 19 de Abril de 2021

Fecha Inicio: 05/Mayo/2021
Fecha Termino: 15/Junio/2021

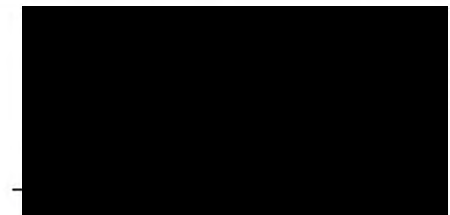

REPRESENTANTE LEGAL

67